

Protect PLUS

La protección especial
contra la corrosión filiforme.

NUEVO



Mayor longevidad
mecánica y
estética.



Mayor protección frente
a influencias medioam-
bientales perjudiciales.




Disponible para
Metalunic, Grinotex,
Lamisol y Solomatic.

 **GRIESSER**

La protección invisible para una **mayor longevidad.**

Protect PLUS es un innovador escudo protector para persianas graduables instaladas en entornos especialmente agresivos, como el aire marino o la contaminación urbana. El revestimiento adicional Protect PLUS resiste de manera eficaz las influencias medioambientales extremas e reduce significativamente la aparición de la corrosión filiforme.

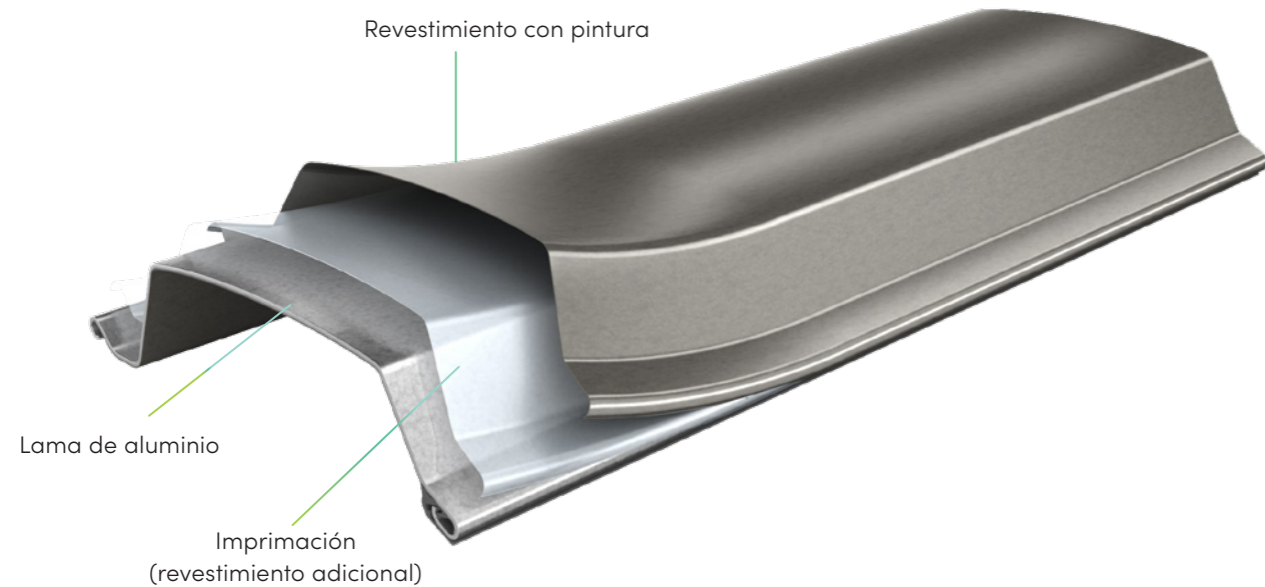

Nuestra potente combinación contra la corrosión

La imprimación transparente de alta eficacia Protect PLUS se aplica directamente como primera capa sobre la pieza de aluminio en bruto y garantiza una adherencia óptima del revestimiento de pintura. El resultado: persianas graduables más resistentes a los daños y de una belleza duradera garantizada, también la calidad del color.

Bueno es saberlo

Este revestimiento adicional no sustituye a la limpieza y el mantenimiento periódicos de los productos. Recomendamos seguir observando nuestras indicaciones de mantenimiento recogidas en las instrucciones de uso.

Indicaciones de mantenimiento:

- [Metalunic](#)
- [Solomatic](#)
- [Grinotex](#)
- [Lamisol](#)

Protect PLUS

La corrosión filiforme es un tipo de corrosión que surge bajo la capa de pintura en polvo de los componentes de aluminio como resultado de determinadas influencias medioambientales. A pesar de una óptima adherencia y una excelente elaboración, se forma una corrosiónafiligranada y ramificada que a largo plazo puede tener como consecuencia la aparición de señales de descomposición en el revestimiento.



Máxima protección conforme a la norma de los productos EN 13659:2015 para Metalunic, Grinotex, Lamisol y Solomatic gracias a la opción Protect PLUS (Clase de protección contra la corrosión 4).



El paquete Protect PLUS contiene:

Para Metalunic*:

En lugar de cadenas estándar se utilizan cadenas niqueladas. El puente, los rieles guía, inclusive fijaciones, estribos de unión y travesaños de cierre, están barnizados al horno.

Para Grinotex*:


En lugar de cadenas estándar se utilizan cadenas niqueladas. El zócalo y el puente, junto con el estribo de fijación requerido, los rieles guía y el estribo de unión con el travesaño de cierre, están barnizados al horno.

Para Lamisol III*/**:

Las lamas están revestidas adicionalmente y el raíl final y el canal de soporte, incluidos los soportes de fijación necesarios, están termoesmaltados. Los carriles guía también están termoesmaltados, incluidas las fijaciones y el soporte de conexión con el travesaño de bloqueo.

* Quedan excluidas las versiones con accionamiento manual

** Quedan excluidas las versiones con guías de cable o accionamiento manual

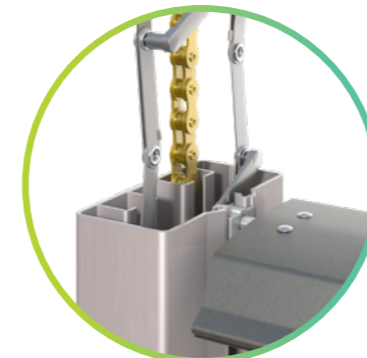

Inspired by the **Sun.**

griesser.com

