STAS4-3E Comfort

Technisches Beilageblatt

Antrieb für Lamellenstoren

Technische Daten

Netzspannung	230 V AC
Anzahl Endschalter	3

- Installations- und Wartungsarbeiten dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden. Alle Arbeiten dürfen nur im spannungslosem Zustand der Anlage durchgeführt werden.
- Die Fahrbefehle müssen mechanisch oder elektrisch verriegelt sein und eine Umschaltzeit von min. 500 ms aufweisen.
- Es dürfen maximal zwei Komfortmotoren an der gleichen Motorensteuerung parallel angeschlossen werden.
- Lokalbedienung gemäss technischem Beilageblatt Motorsteuergerät.
- Achtung!
  Bei Falschanschluss kann der Motor zerstört werden.
- Der Komfortmotor hat einen Anlaufstrom von 1,0 A.
- Der Schaltstrom der vorgebauten Steuerung ist zu beachten!

Fiche technique annexe

Commande pour brise-soleil orientables

Données techniques

Tension nominale	230 V AC
Nombre de fin de course	3

- Seul un personnel spécialisé dûment qualifié est autorisé à effectuer les travaux d'installation et de maintenance.
  Tous les travaux doivent être effectués sur une installation mise hors tension.
- Les ordres de montée/descente doivent être verrouillés mécaniquement ou électriquement et le temps d'inversion doit être au minimum de 500 ms.
- Deux moteurs Comfort au maximum peuvent être raccordés en parallèle à la même commande de moteur.
- Commande locale conformément à l'annexe technique Appareil de commande motorisé.
- Attention!
  Le raccordement incorrect peut détruire le moteur.
- Le moteur Comfort se caractérise par un moteur de démarrage de 1,0 A.
- Prière de respecter le courant de commutation de la commande montée en amont!

Foglio allegato tecnico

Comando per tende veneziane

Dati tecnici

Tensione nominale	230 V AC
Numero di fine corsa	3

- I lavori di installazione e manutenzione possono essere eseguiti solo da personale specializzato istruito.
  Tutti i lavori possono essere eseguiti solo con corrente staccata sull'impianto.
- Gli ordini di salita/discesa devono essere chiusi meccanicamente o elettricamente ed il tempo d'inversione deve essere di almeno 500 ms.
- Allo stesso comando motore possono essere collegati in parallelo al massimo due motori comfort.
- Funzionamento locale come dall'allegato tecnico dell'unità controllo motore.
- Attenzione!
  Il collegamento sbagliato può distruggere il motore.
- Il motore comfort ha una corrente di avviamento di 1,0 A.
- Rispettare la corrente di commutazione del comando preassemblato!

Anschlussschema

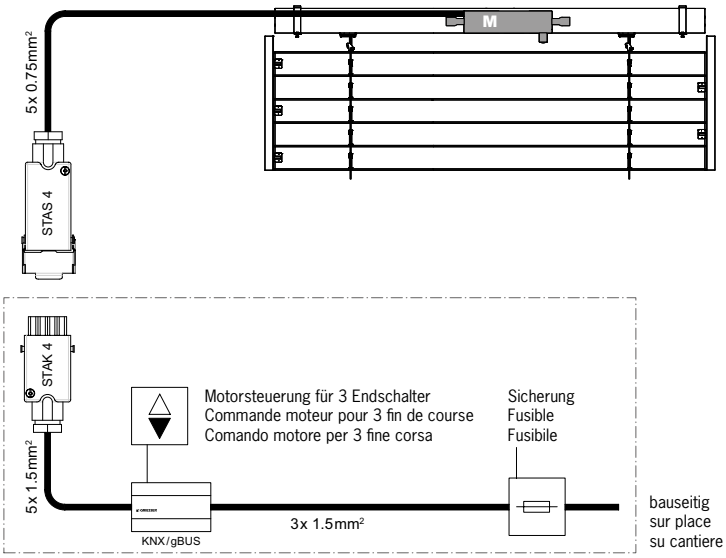

Schéma de raccordement

Schema di collegamento

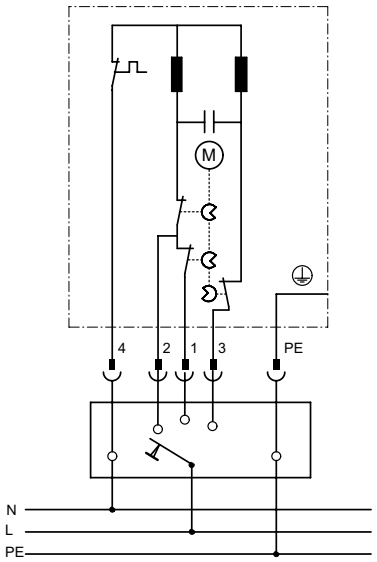

Stecker STAK 4 / Fiche STAK 4 / Spina STAK 4



1	▽	Ab1	grau	Descente1	gris	Discesa1	grigio
2	▼	Ab2	schwarz	Descente2	noir	Discesa2	nero
3	△	Auf	braun	Montée	marron	Salita	marrone
4	N	Neutralleiter	blau	Neutre	bleu	Neutrale	blu
PE	⏚	Schutzleiter	gelb/grün	Conducteur de protection	jaune/vert	Condutore protezione	giallo/verde

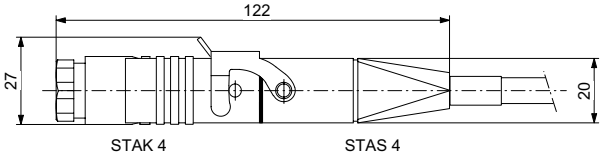

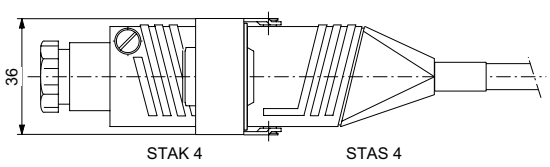

Änderungen vorbehalten / Tout changement réservé / Con riserva di eventuali modifiche

GRIESSER

de

elero Comfort		ECM6.01		ECM9.01		
Drehmoment in Nm		6		9		
Endschalterkapazität		125		125		
Drehzahl in 1/min.		26		26		
Leistungsaufnahme in W		115		156		
Stromaufnahme in A		0,5		0,68		
Spannung in V		230		230		
Frequenz in Hz		50		50		
Betriebsart KB in min.		5		4		
Isolationsklasse		F		F		
Kondensator innen		•		•		
Kabellänge mit Stecker STAS in m		0,8		0,8		
Kabelquerschnitt		1,50		1,50		
Schutzart : Spritzwassergeschützt		IP 54		IP 54		
EMV		•		•		
VDE		•		•		
CE		•		•		

fr

elero Comfort		ECM6.01		ECM9.01		
Couple en Nm		6		6		
Nb. de tours entre fin de course		125		125		
Nb. de cours en 1/min.		26		26		
Puissance en W		115		156		
Absorption en A		0,5		0,68		
Voltage en V		230		230		
Frequency en Hz		50		50		
Temps de fonction. KB en min.		5		4		
Classe d'isolement		F		F		
Condensateur interne		•		•		
Longueur de câble STAS en m		0,8		0,8		
Section du câble		1,50		1,50		
Classe de protection		IP 54		IP 54		
EMV		•		•		
VDE		•		•		
CE		•		•		

it

elero Comfort		ECM6.01		ECM9.01		
Coppia in Nm		6		6		
Massimo numero di giri fine corsa		125		125		
No. giri asse in 1/min.		26		26		
Potenza in W		115		156		
Assorbimento in A		0,5		0,68		
Tensione in V		230		230		
Frequenza in Hz		50		50		
Tipo di servizio breve durata in min.		5		4		
Classe d'isolamento		F		F		
Condesatore interno		•		•		
Lunghezza cavo STAS in m		0,8		0,8		
Sezione cavo		1,50		1,50		
Tipo di protezione d'acqua		IP 54		IP 54		
EMV		•		•		
VDE		•		•		
CE		•		•		